KOER®

专业超低音扬声器系列

S-15 S-18

User Manual

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅此说明书

S-15

单15寸超低频音箱

设计特点/Designed Feature

S-15超低频系统是全频系统的重要组成部份，可组合很高能量的宽频带主扩声系统，深深浑厚的低频输出，具有很强的震撼力，穿透力，弹性力的耐听性。适用于大动态平衡的超低音响的场合，广泛应用于大型夜总会，DISCO舞厅、酒吧、多功能厅。

频响曲线图/Frequency Response Curves

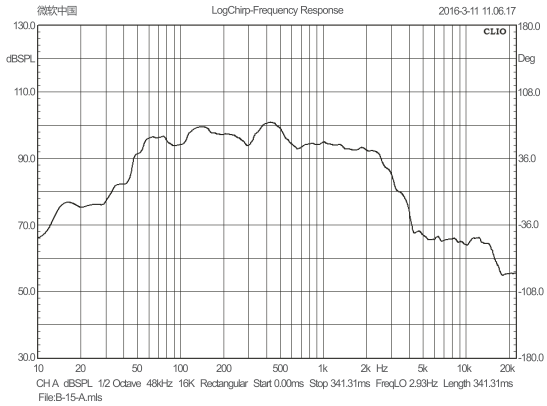

频响曲线

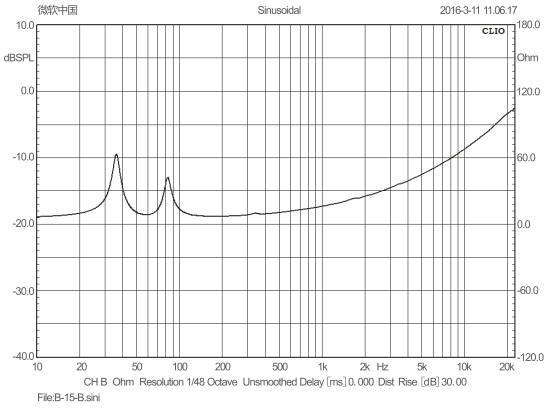

阻抗曲线

技术参数/Specifications

音箱型号.....	S-15
单元类型.....	1x15''低音单元
额定功率.....	600W
频率响应.....	40Hz-200Hz
灵敏度.....	94dB
最大声压级.....	128dB
阻抗.....	8Ω
尺寸(WxHxD).....	500x446x545mm
重量(Kg).....	30kg

箱体构造/Chamber Structure



前视图



侧视图



顶视图

S-18

单18寸超低频音箱

设计特点/Designed Feature

S-18高效超低频场声器是系统两分频扬声器的理想超低频选配设备。超低频单元是一个带有四英寸内/外双层圈的精密大功率18英寸低音单元，它能最大限度地减低临界点的功率压缩现象并延长场声器单元的使用寿命。

频响曲线图/Frequency Response Curves

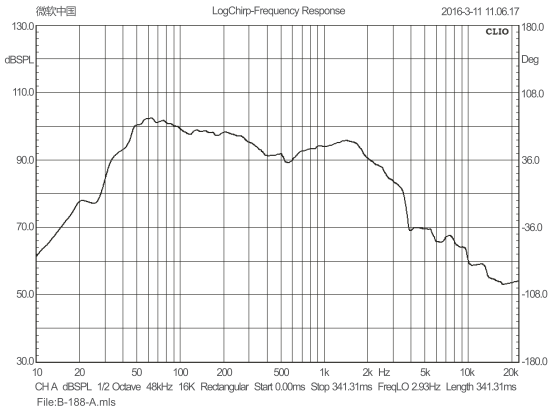

频响曲线

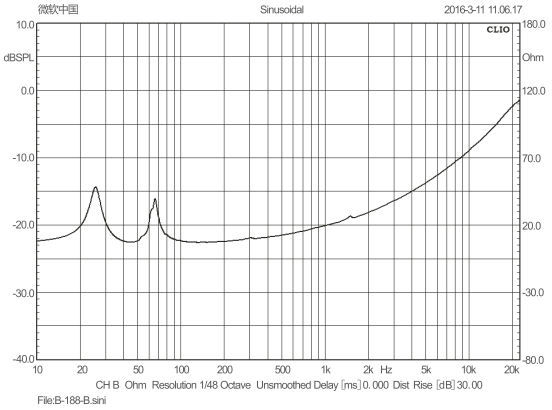

阻抗曲线

技术参数/Specifications

音箱型号.....	S-18
单元类型.....	1x18''低音单元
额定功率.....	700W
频率响应.....	38Hz-150Hz
灵敏度.....	102dB
最大声压级.....	130.5dB
阻抗.....	8Ω
尺寸(WxHxD).....	561x690x572mm
重量(Kg).....	45kg

箱体构造/Chamber Structure

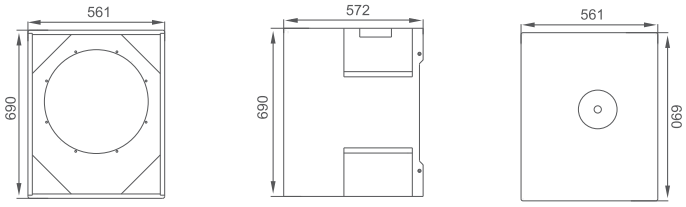

前视图　侧视图　顶视图

KOER®

（公众号）

佛山慧明电子科技有限公司
地址：广东省佛山市南海区里水镇洲村联丰工业园益泰大厦
TEL：（020）81428599　FAX：（020）81428598